

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-93339

(P2005-93339A)

(43) 公開日 平成17年4月7日(2005.4.7)

(51) Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
H05H 7/02	H05H 7/02	2G085
H05H 9/00	H05H 9/00	5C030
// H01J 37/073	H01J 37/073	

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2003-328078 (P2003-328078)	(71) 出願人	301032942
(22) 出願日	平成15年9月19日 (2003.9.19)		独立行政法人放射線医学総合研究所 千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号
特許法第30条第1項適用申請有り		(74) 代理人	100059959 弁理士 中村 稔
(出願人による申告) 平成14年度、文部科学省、「電源開発促進対策特別会計委託事業」を実施する「小型加速器実証制作・普及事業」委託研究、産業活力再生特別措置法第30条の適用を受ける特許出願		(74) 代理人	100067013 弁理士 大塚 文昭
		(74) 代理人	100082005 弁理士 熊倉 禎男
		(74) 代理人	100065189 弁理士 穴戸 嘉一
		(74) 代理人	100074228 弁理士 今城 俊夫
		(74) 代理人	100084009 弁理士 小川 信夫

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 レーザー制御型電子ビーム線形加速装置

(57) 【要約】

【課題】 加速装置の小型化と一定のパンチ電流を有する電子ビームの発生を可能とする。

【解決手段】 モードロックレーザー11とフォトカソード高周波電子銃12と加速管14とタイミングシステム16と高周波源15とから構成され、モードロックレーザーの周波数、高周波電子銃の周波数及び加速管の加速周波数を所定の離調範囲にすることにより、高周波電子銃から出力される電子ビームの周波数の位相を加速周波数の位相に対してわずかにずらしてビームを加速しながらビームローディングによるマルチパンチビームのエネルギー広がりを補正するレーザー制御型電子ビーム線形加速装置において、モードロックレーザーと高周波電子銃との間にレーザーパルス振幅変調器22を設けるとともに高周波電子銃の周波数を加速管の加速周波数に一致させることにより高周波源15を高周波電子銃及び加速管に共通の高周波源として構成する。

【選択図】 図1

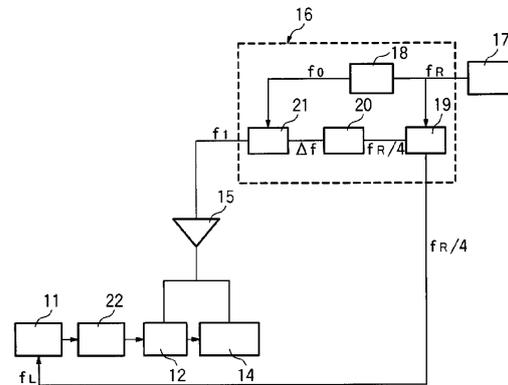

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

カソード面がモードロックレーザーのレーザー光で照射されることによって放出された電子を即座に高周波電界によって加速してバンチ列で構成される電子ビームを出力するフォトカソード高周波電子銃と、該高周波電子銃から出力された電子ビームを加速する加速管と、基準信号から上記モードロックレーザーの入力信号の周波数、高周波電子銃の周波数及び加速管の加速周波数を作成するタイミングシステムと、上記高周波電子銃及び加速管にそれぞれ高周波電力を供給する高周波源とから構成され、上記モードロックレーザーの入力信号の周波数、高周波電子銃の周波数及び加速管の加速周波数を所定の離調範囲とすることにより、上記高周波電子銃から出力される電子ビームの周波数の位相を上記加速周波数の位相に対してわずかにずらし、それによってビームを加速しながらビームローディングによるマルチバンチビームのエネルギー広がりを補正するレーザー制御型電子ビーム線形加速装置において、

10

上記モードロックレーザーと上記高周波電子銃との間に上記モードロックレーザーから出力されるレーザーパルスの振幅を変調する手段を設けるとともに、上記高周波電子銃の周波数を上記加速管の加速周波数に一致させることにより上記高周波源を上記高周波電子銃及び加速管に共通の高周波源として構成したことを特徴とするレーザー制御型電子ビーム線形加速装置。

【請求項 2】

上記レーザーパルスの振幅を変調する手段は、光ビームの偏光方向を素早くスイッチングすることにより所定数のバンチを有するバンチ列を切り出す機能を有することを特徴とする請求項 1 に記載のレーザー制御型電子ビーム線形加速装置。

20

【請求項 3】

上記レーザーパルスの振幅を変調する手段は、ポッケルセルと一对の偏光子とから成ることを特徴とする請求項 2 に記載のレーザー制御型電子ビーム線形加速装置。

【請求項 4】

上記タイミングシステムは、基準信号を逡倍又は分周することにより周波数 f と f_0 の信号を作成し、この f と f_0 の信号をミキシングすることにより f_0 のサイドバンドである加速周波数 f_1 を作成し、上記 f は上記加速周波数 f_1 に対して数百 kHz から数 MHz の範囲内の周波数であり、上記 f_0 は $f_0 = f_1 - f$ の関係を有し、上記モードロックレーザーの入力信号は、上記 f_0 の信号を分周した信号であることを特徴とする請求項 1 又は 2 又は 3 に記載のレーザー制御型電子ビーム線形加速装置。

30

【請求項 5】

上記タイミングシステムは、基準信号を逡倍又は分周することにより周波数 f と加速周波数 f_1 の信号を作成し、この f と f_1 の信号をミキシングすることにより f_1 のサイドバンドである周波数 f_0 の信号を作成し、上記 f は上記加速周波数 f_1 に対して数百 kHz から数 MHz の範囲内の周波数であり、上記 f_0 は $f_0 = f_1 - f$ の関係を有し、上記モードロックレーザーの入力信号は、上記 f_0 の信号を分周した信号であることを特徴とする請求項 1 又は 2 又は 3 に記載のレーザー制御型電子ビーム線形加速装置。

【発明の詳細な説明】

40

【技術分野】

【0001】

本発明は、レーザー制御型電子ビーム線形加速装置に関し、特に、電子ビームを加速しながらビームローディングによるマルチバンチビームのエネルギー広がりを補正するレーザー制御型電子ビーム線形加速装置に関する。

【背景技術】

【0002】

電子ビーム線形加速装置の分野では、ロングパルス且つ大電流の電子ビームの加速を行うため、一般にマルチバンチビームによる運転が行われている。ここで、マルチバンチビームとは、電子バンチ列すなわち一連の電子の固まりが列状に並んだもので構成される電

50

子ビームのことである。電子ビームのパルス長が加速管のフィーリングタイムすなわち高周波電力が完全に加速管に充電される時間よりも短いマルチバンチビームを、定加速勾配型の加速管で構成した線形加速装置で加速した場合、先頭のバンチから後方のバンチに行くに従って、加速管内での過渡モードにおけるビームローディングにより、エネルギー利得がほぼ線形に減少してしまう。このマルチバンチビーム内のエネルギー差すなわちエネルギーの広がりを補正する方法はいくつかあるが、代表的な方法として、T方式とF方式がある。

【0003】

T方式補正とは、フィーリングタイムの間にビームを入射しかつ加速管に供給する高周波の振幅を変化させることによって、加速高周波電力の傾斜を調整し、ビームローディングによって生じたバンチ列内のエネルギー差を補正するものである。

10

【0004】

このT方式補正の例として、安定化高周波発振器と、加速用大出力パルス高周波源と、加速管を具備する装置において、更に、高周波を分割する高周波分割手段と、分割された高周波のそれぞれの位相を調整する位相変調器と、各々の高周波を合成する手段と、合成手段から合成高周波を入力して加速用大出力パルス高周波源と加速管に電子ビームを出力するパルス電子源とを設けて、各々の位相変調器に各々の分割高周波毎の位相変調指示を行うことにより、加速用高周波パルスの立ち上がり部分に振幅変調を与えて、電子ビームパルスの立ち上がり部分で発生するビームローディング効果による加速エネルギーの変動を補正するものがある。(例えば、特許文献1参照)。

20

【0005】

またF方式補正とは、例えば、基本加速周波数(f_1)に対してわずかに異なる周波数($f_{1\pm}$)の加速管を f_1 の加速管で構成される線形加速装置の後に設置して、マルチバンチを周波数($f_{1\pm}$)のゼロクロス付近の位相におくことによって加減速させ、線形加速装置で発生するマルチバンチビームのエネルギーを補正するものである。このF方式補正では、加速と補正が線形加速装置中に別々に行われる。この加速と補正を同時に行うようにしたものが、レーザー制御型電子ビーム線形加速装置である。

【0006】

このような、電子ビームを加速しながらビームローディングによるマルチバンチビームのエネルギー広がりをF方式で補正するレーザー制御型電子ビーム線形加速装置の概略図を図4に示す。図4に示すように、このレーザー制御型電子ビーム線形加速装置は、モードロックレーザー11と、フォトカソード高周波電子銃12及びその高周波源13と、高加速勾配型加速管14及びその高周波源15とで構成される。この線形加速装置には、モードロックレーザー11に供給される入力信号の周波数及びフォトカソード高周波電子銃12の周波数及び加速管14の加速周波数を作成するためにタイミングシステム16が設けられている。このタイミングシステム16には、基準信号発生器17から基準信号が供給される。タイミングシステム16は、逡倍器18と、分周器19及び20と、SSB(シングルサイドバンド)ジェネレータ21を有している。ここで、モードロックレーザーとは、レーザーが正常に発振する、非常に接近した波長を持った幾つかの発振モードが同期することによって、ピコ秒のパルス光を発生する機能を持ったレーザーのことである。また、フォトカソード高周波電子銃とは、高周波空洞内の側面に設置されたカソード面にレーザー光を照射し、光電効果によって放出された電子が即座に高周波電界によって加速される構造のものである。

30

40

【0007】

上述したような構成のレーザー制御型電子ビーム線形加速装置において、基準信号発生器17から $f_R = 1428.67646 \text{ MHz}$ の周波数の基準信号を出力し、その周波数 f_R を2逡倍した周波数 $f_0 = 2857.35291 \text{ MHz}$ を高周波電子銃12に用い、基準信号の4分周信号 $f_R / 4 = 357.16911 \text{ MHz}$ をモードロックレーザー11の入力信号の周波数 f_L として用い、さらに、その4分周信号 $f_R / 4$ を264分周して $f = 1.35291 \text{ MHz}$ の信号を作り、この f と高周波電子銃12の周波数 f_0 とをSSBジェネレータ21を用いて合成して加速

50

管 1 4 の加速周波数 $f_1 = 2856 \text{ MHz}$ を作る。そして、モードロックレーザー 1 1 から出力されたレーザーをフォトカソード高周波電子銃 1 2 のカソードに打ち込むことによって、2 0 バンチのマルチバンチビームを発生させる。この高周波電子銃 1 2 から出力されるビームの周波数 $f_0 = 2857.35291 \text{ MHz}$ を基準加速周波数 $f_1 = 2856 \text{ MHz}$ に対して $f = 1.3529 \text{ MHz}$ だけ変化させることにより、各バンチビームの加速位相をわずかずらし、2 0 バンチビームの後段ほど加速電界が強くなるようにする。これにより、高周波電力を最大限利用した状態で、ビームを加速しながらビームローディングによるエネルギー広がり補正するものがある（例えば、非特許文献 1 参照）。

【 0 0 0 8 】

【特許文献 1】特開平 1 1 - 4 5 8 0 0 号公報

10

【非特許文献 1】平野耕一郎他 8 名「小型高輝度硬 X 線源開発 - (2) S バンド線形加速器システム -」、Proceedings of the 27th Linear Accelerator Meeting in Japan、京都大学、2002 年 8 月 7 日、p . 1 3 0 ~ 1 3 2

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 9 】

上記レーザー制御型電子ビーム線形加速装置によれば、高周波電子銃と加速管のそれぞれに別の高周波源が用いられているので、線形加速装置全体が比較的大型のものとなっていた。高周波電子銃と加速管の高周波源を共通にすることにより、線形加速装置全体を小型化することが可能であるが、その場合には、高周波電子銃内でマルチバンチビームが受ける電界が後段部ほど強くなるため、発生する電子ビームの電流が後段部ほど大きくなる。従って、高周波電子銃から発生される電子ビームの電流パルス波形に歪が生じる。

20

【 0 0 1 0 】

すなわち、通常の高周波電子銃では、レーザーの周波数は高周波電子銃の周波数の分周信号を使用している。バンチの電流が大きくなると加速管同様高周波電子銃でもビームローディングが大きくなり、後段のバンチほどエネルギーが低くなり、各バンチのエネルギー差が大きくなっていく。一般に、高周波電子銃の加速エネルギー 5 MeV に対して加速管の加速エネルギーは 1 0 0 MeV と大きく、高周波電子銃で発生する各バンチのエネルギー差より加速管で発生するエネルギー差の方が大きくなるので、加速管でエネルギー補正を行う。

30

【 0 0 1 1 】

加速管でのビームローディングを打ち消すようにエネルギー補正を行うようにすれば、高周波電子銃で発生するビームローディングを打ち消すように働く電場がビームローディングでロスする電場より強くなる場合には、高周波電子銃内のカソード面上に立つビームを引き出す電界が後段のバンチに対してより高く働くことになり、このため高周波電子銃から発生するバンチの電流は右肩上がりになる。言い換えれば、高周波電子銃から発生される電子ビーム波形に歪が生じる。

【 0 0 1 2 】

また、上記レーザー制御型電子ビーム線形加速装置によれば、高周波電子銃の周波数 f_0 と加速管の加速周波数 f_1 との関係は、 $f_0 = f_1 + f$ であり、高周波の立下りスロープを利用して、このように高周波の立下りスロープを利用した場合は、各バンチ内の先頭の粒子より後方の粒子が低いエネルギーを受けるためバンチが広がることになる。よって、従来のレーザー制御型電子ビーム線形加速装置では、性能の良い電子ビームを得ることは困難である。

40

【 0 0 1 3 】

本発明は、線形加速装置全体を小型化にするとともに、上記電子ビームの電流パルス波形の歪みを修正して一定のバンチ電流を有する電子ビームが高周波電子銃から発生されるようにすることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 1 4 】

50

本発明によれば、カソード面がモードロックレーザーのレーザー光で照射されることによって放出された電子を即座に高周波電界によって加速してバンチ列で構成される電子ビームを出力するフォトカソード高周波電子銃と、該高周波電子銃から出力された電子ビームを加速する加速管と、基準信号から上記モードロックレーザーの入力信号の周波数、高周波電子銃の周波数及び加速管の加速周波数を作成するタイミングシステムと、上記高周波電子銃及び加速管にそれぞれ高周波電力を供給する高周波源とから構成され、上記モードロックレーザーの入力信号の周波数、高周波電子銃の周波数及び加速管の加速周波数を所定の離調範囲とすることにより、上記高周波電子銃から出力される電子ビームの周波数の位相を上記加速周波数の位相に対してわずかにずらし、それによってビームを加速しながらビームローディングによるマルチバンチビームのエネルギー広がりを補正するレーザー制御型電子ビーム線形加速装置において、上記モードロックレーザーと上記高周波電子銃との間に上記モードロックレーザーから出力されるレーザーパルスの振幅を変調する手段を設けるとともに、上記高周波電子銃の周波数を上記加速管の加速周波数に一致させることにより上記高周波源を上記高周波電子銃及び加速管に共通の高周波源として構成したことを特徴とするレーザー制御型電子ビーム線形加速装置が提供される。

【0015】

本発明によれば、上記レーザーパルスの振幅を変調する手段は、光ビームの偏光方向を素早くスイッチングすることにより所定数のバンチを有するバンチ列を切り出す機能を有してもよい。

【0016】

本発明によれば、上記レーザーパルスの振幅を変調する手段は、ポッケルセルと一対の偏光子とから成るものであってもよい。

【0017】

本発明によれば、上記タイミングシステムは、基準信号を逡倍又は分周することにより周波数 f と f_0 の信号を作成し、この f と f_0 の信号をミキシングすることにより f_0 のサイドバンドである加速周波数 f_1 を作成し、上記 f は上記加速周波数 f_1 に対して数百 kHz から数 MHz の範囲内の周波数であり、上記 f_0 は $f_0 = f_1 - f$ の関係を有し、上記モードロックレーザーの入力信号は、上記 f_0 の信号を分周した信号であってよい。

【0018】

本発明によれば、上記タイミングシステムは、基準信号を逡倍又は分周することにより周波数 f と加速周波数 f_1 の信号を作成し、この f と f_1 の信号をミキシングすることにより f_1 のサイドバンドである周波数 f_0 の信号を作成し、上記 f は上記加速周波数 f_1 に対して数百 kHz から数 MHz の範囲内の周波数であり、上記 f_0 は $f_0 = f_1 - f$ の関係を有し、上記モードロックレーザーの入力信号は、上記 f_0 の信号を分周した信号であってよい。

【発明の効果】

【0019】

本発明によれば、高周波電子銃と加速管に共通の高周波源を用いているので、線形加速装置全体を小型化することができる。また、モードロックレーザーと高周波電子銃との間に上記モードロックレーザーから出力されるレーザーパルスの振幅を変調する手段を設け、それにより、レーザーパルスの振幅を変調することにより、高周波電子銃から一定のバンチ電流を有する電子ビームを発生させることができる。また、本発明によれば、 $f_0 = f_1 - f$ の関係を選択することにより、高周波の立ち上がりのスロープを利用することができ、よって、各バンチ内の先頭の粒子より後方の粒子が高いエネルギーを受けるためバンチが固まり、性能の良い電子ビームを得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0020】

図1は、本発明のレーザー制御型電子ビーム線形加速装置の構成を示す概略図であり、図4と同じ参照番号は同じ素子を示している。本発明のレーザー制御型電子ビーム線形加

速装置は、図4に示された線形加速装置と同様に、モードロックレーザー11と、フォトカソード高周波電子銃12と、加速管14と、加速管用高周波源15と、タイミングシステム16と、基準信号発生器17で構成され、タイミングシステム16が、逡倍器18と、分周器19及び20と、SSBジェネレータ21とを有する。しかしながら、図1の線形加速装置は、モードロックレーザー11とフォトカソード高周波電子銃12との間にレーザーパルス振幅変調器22が設けられており、かつ、加速管14の高周波源15が高周波電子銃12の高周波源を兼用している点が異なっている。また、基準信号発生器17から発生される基準信号の周波数 f_R も異なっている。

【0021】

基準信号発生器17は、周波数 $f_R = 1427.831624 \text{ MHz}$ の基準信号を発生する。その基準信号は、分周器19により4分周されて $f_R / 4 = 356.957906 \text{ MHz}$ の信号となつて、モードロックレーザー11の入力信号の周波数 f_L として用いられる。さらに、この $f_R / 4$ の信号を分周器20により4N分周($N = 265$)して $f = 0.336753 \text{ MHz}$ の信号を作る。他方、周波数 f_R の基準信号を逡倍器18により2逡倍して周波数 $f_0 = 2855.66324 \text{ MHz}$ の信号を作る。SSBジェネレータ21が $f_0 = 2855.66324 \text{ MHz}$ の信号と $f = 0.336753 \text{ MHz}$ の信号を合成してすなわちミキシングして高周波源15の加速周波数 $f_1 = 2856 \text{ MHz}$ を作る。ここで、 $f_1 = f_0 + f$ であつて、 f_1 は f_0 のサイドバンドである。

10

【0022】

高周波源15は、フォトカソード高周波電子銃12及び加速管14に共通の高周波源であるので、この高周波源15から出力された周波数 f_1 の高周波が、フォトカソード高周波電子銃12及び加速管14の双方に供給される。高周波源15として、クライストロン電源を使用してもよい。また、フォトカソード高周波電子銃として、1.6セル空洞BNLタイプのものを使用し、そのフォトカソードにCs₂Teを使用してもよい。モードロックレーザーとして、Nd:YVOレーザー(電荷量2nC/bunchに対して266nm、1μJ/pulse)を使用してもよい。さらに、加速管として、3m定加速勾配型進行波加速管(平均高加速勾配33MeV/m)を使用してもよい。

20

【0023】

モードロックレーザーの入力信号として用いられる信号の周波数 f_L は、基準信号の周波数 f_R を4分周したものすなわち $f_L = f_R / 4$ であり、また、周波数 f_0 は基準信号の周波数を2逡倍したものすなわち $f_0 = 2f_R$ であるので、周波数 $f_L = f_0 / 8$ である。従つて周波数 f_L は周波数 f_0 を8分周したものである。このように、高周波源の加速周波数 f_1 より f だけ低い周波数 f_0 を分周した信号でロックをかけたモードロックレーザーから出力したパルスを、高周波電子銃のカソードに照射することにより、図2に示すように、高周波電子銃から発生するマルチビームの各バンチのタイミングを高周波加速位相に対して少しづつずらすことができる。

30

【0024】

図2において、8本の垂直方向の破線Lはレーザーパルス発生のタイミングを示しており、1パルス毎に1つのバンチBが形成される。レーザーパルス発生のタイミングLの周波数は f_L であるので、電子ビームは f_L に同期して出力される。例えば、高周波電子銃から2.8nsecの間隔の20バンチビームを出射するには、マイクロパルス幅10psecのレーザーが、マイクロパルスの繰り返し周波数 $f_L = 356.957906 \text{ MHz}$ 、マクロパルス幅56nsecでフォトカソードに打ち込まれる。すなわち、レーザーのマイクロパルスの周期は2.8nsecであるので、マクロパルス幅56nsecの中に2.8nsecの間隔で20個の電子バンチが含まれることになる。

40

【0025】

図2において、Aは、加速周波数 $f_1 = 2856 \text{ MHz}$ を持つ加速高周波の波形を示す。上述したように、 $f_0 / 8 = f_L$ であり、 $f_0 = f_1 - f$ であるので、加速周波数 $f_1 = 2856 \text{ MHz}$ は、レーザーの周波数 $f_L = 356.957906 \text{ MHz}$ のほぼ8倍である。従つて、加速高周波Aの8周期にほぼ1つのレーザーパルスが発生される。このため、8個の加速高周波Aの波のうち1個だけが加速に使用され、残りの7個は空打ちとなる。よつて、図2では、各

50

レーザー周波数 f_L について、加速高周波 A の 8 周期の波形のうち、最初の 1 つの波形のみが実線で示されており、後の 7 周期分の波形は省略されている。また、実際のバンチは 20 バンチであるが、図ではそのうちの 8 個だけのバンチが示されている。

【0026】

図 2 に示されるように、加速周波数 f_1 に対して、レーザーの周波数 f_L 、従って、マルチバンチビームの周波数を、 $f = 0.336753 \text{ MHz}$ だけ変化させることにより、マルチバンチビームの各バンチのタイミングを高周波加速位相に対して少しずつずらすことができる。従って、マルチバンチビームの後段部の加速電界を高めることができる。すなわち、後段部のバンチビームほど高い加速エネルギー利得が得られるように補正する。この補正曲線を点線 1 で示す。これによって、ビームローディング効果による加速エネルギー低下（点線 2 で示す）を補正して一定の加速利得（一点鎖線 3 で示す）を得るようにする。なお、レーザー周波数 f_L 、加速周波数 f_1 及び f の関係は、 $f = f_1 - f_0 = f_1 - 8 f_L$ である。

10

【0027】

図 2 による補正を行った場合には、一定の加速利得が得られるものの、高周波電子銃で発生するビームローディングを打ち消すように働く電場がビームローディングでロスする電場より強くなるため、高周波電子銃内で、後段のバンチに対してより高い電界が働くことになり、通常の高周波電子銃とは逆のエネルギー差が生じる。よって、発生する電子ビームの電流が後段部ほど大きくなる。すなわち、高周波電子銃の出力電流は、右肩上がりになる。また、電子ビームの方向性も悪くなる。例えば、マクロパルス幅 56 nsec のレーザーパルスに対応して高周波電子銃 12 から出力される高周波電子銃出口ビーム電流パルス波形は、図 3 に示すようにパルスの立ち上がり部分の電流強度が、立ち上がり部分の電流強度に比べて 2.8% 上昇する。そこで、本発明によれば、この上昇分を補正するため、図 1 に示すように、モードロックレーザー 11 とフォトカソード高周波電子銃 12 との間にレーザーパルス振幅変調器 22 が設けられている。

20

【0028】

この振幅変調器 22 は、モードロックレーザー 11 から出力されるレーザーパルスの強度すなわち振幅を変調することにより、図 3 の C で示すようなパルス波形の歪を補正して D のような波形に整形するものである。この振幅変調器 22 は、ポッケルセルと一對の偏光子で構成される。ポッケルセルは、レーザービームの偏光方向を素早くスイッチングするのに用いられる素子であり、このポッケルセルと一對の偏光子とを組み合わせることによりレーザーパルスを所定幅で切り出すとともに光強度を変調することができる。ポッケルセルは、マクロパルス幅 56 nsec のレーザーパルスを形成し、レーザーパルスに対して偏光子の傾きを制御することにより、レーザーパルスの振幅を変調することができる。図 3 の例では、E で示すように、 56 nsec の間にレーザーパルス強度が 2.8% 低下するように制御される。これにより、高周波電子銃出口ビームの電流パルス波形の 2.8% の歪が補正される。

30

【産業上の利用可能性】

【0029】

本発明のレーザー制御型線形加速装置は、放射光源用蓄積リング装置の電子ビーム発生装置、光蓄積装置と組み合わせて小型 X 線放射光源を構成できる。また、中性子生成コンバーターと組み合わせて、小型高輝度パルス中性子源を構成できる。

40

【図面の簡単な説明】

【0030】

【図 1】本発明のレーザー制御型線形加速装置の概略図である。

【図 2】本発明における F 方式マルチバンチエネルギー補正方法を説明する図である。

【図 3】本発明における高周波電子銃出口ビーム電流補正方法を説明する図である。

【図 4】従来のレーザー制御型線形加速装置の概略図である。


【符号の説明】

【0031】


50

- 1 1 モードロックレーザー
- 1 2 フォトカソード高周波電子銃
- 1 3、1 5 高周波源
- 1 4 加速管
- 1 6 タイミングシステム
- 1 7 基準信号発生器
- 1 8 逡倍器
- 1 9、2 0 分周器
- 2 1 S S Bジェネレータ
- 2 2 振幅変調器
- A 加速高周波の波形
- B 電子バンチ
- C 補正前の高周波電子銃出口ビーム電流パルス波形
- D 補正後の高周波電子銃出口ビーム電流パルス波形
- E 変調されたレーザーパルス強度
- L レーザーパルスのタイミング


【 図 1 】

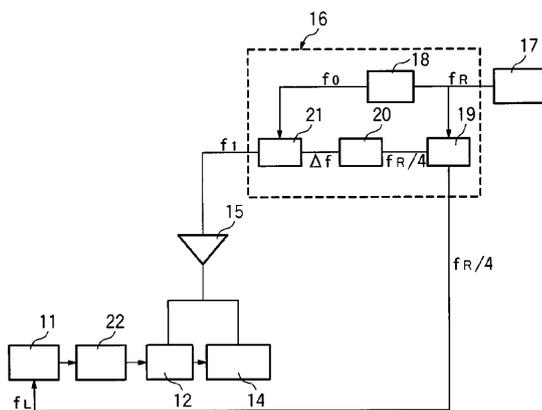


【 図 2 】

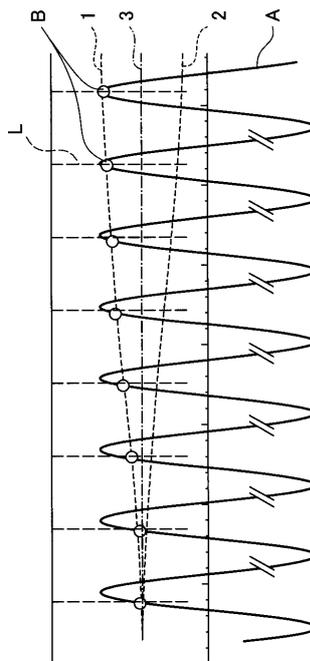

【 図 3 】

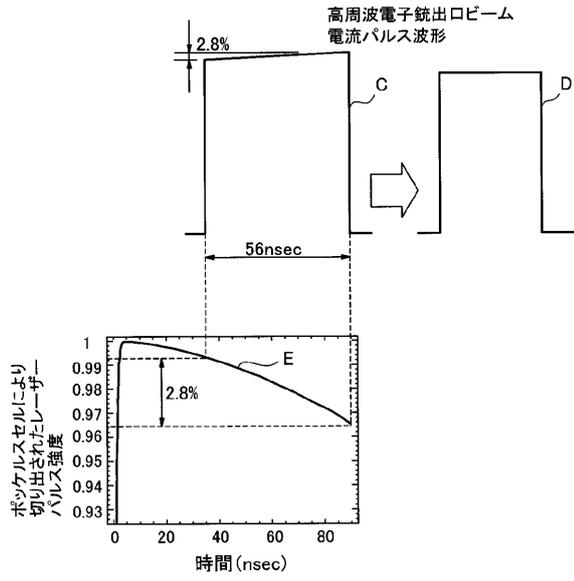

【 図 4 】

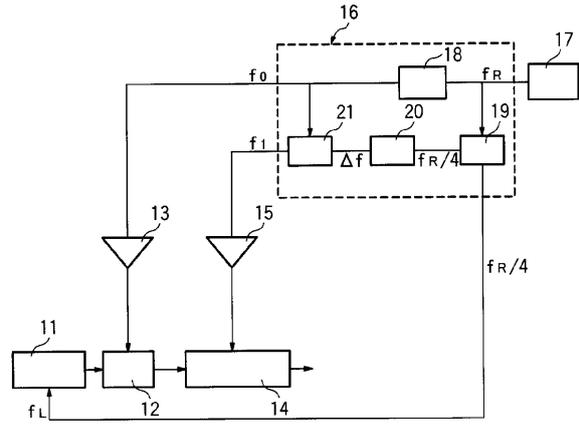

フロントページの続き

(74)代理人 100082821

弁理士 村社 厚夫

(74)代理人 100086771

弁理士 西島 孝喜

(74)代理人 100084663

弁理士 箱田 篤

(71)出願人 504151365

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

茨城県つくば市大穂1番地1

(72)発明者 平野 耕一郎

千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号 独立行政法人放射線医学総合研究所内

(72)発明者 浦川 順治

茨城県つくば市大穂1番地1 高エネルギー加速器研究機構内

Fターム(参考) 2G085 AA03 BA01 BA20 BB17 CA17 CA18 CA24

5C030 CC10